


**可変型集水桝 規格図**

**(重量5トン以下で製造可能、それ以上は分割での対応です)**

〈GR蓋付〉

〈GR蓋無〉

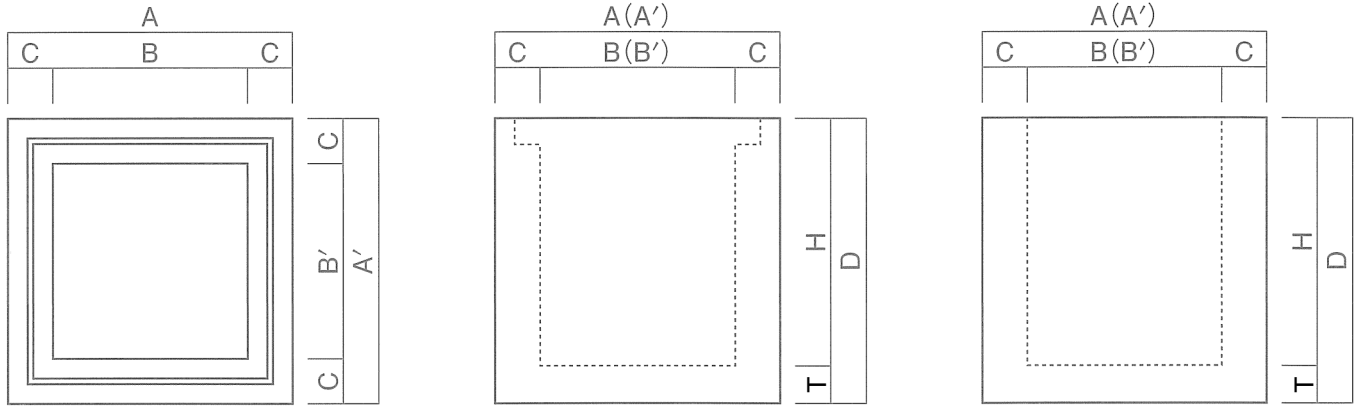

◆ **B (800 ~ 2000) × B' (800 ~ 2000) × H (500 ~ 2000)**

(単位:mm)

呼び名(B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	T	D	配筋	備考
800~2000 × 800~2000 × 500~2000	1200 ~ 2400	800 ~ 2000	200	1200 ~ 2400	800 ~ 2000	500 ~ 2000	0 ~ 200	500 ~ 2200	設計書や構造計算書に基づいてサイズや重量、穴加工の状態によって弊社の仕様を決定します	重量の計算は鉄筋コンクリートの比重 2.4t/m <sup>3</sup> を採用します

- 幅(B、B')は100ミリ単位で調節可能です。
- 高さ(H)は10ミリ単位で、底厚(T)は50ミリ単位で調節可能です。
- 高さ(H)が500ミリ未満の場合や、底厚(T)が200ミリを超える場合はご相談ください。
- 底無し、勾配付き、ステップ付きに対応可能です。
- 重量が穴加工後で3トン以上の場合は車上渡しとなります。
- 分割は凸凹付きとなります。噛合せ部分はモルタル補修してください。
- オリフィス桝も製造可能です。そのほか特殊な加工が必要な場合はご相談ください。
- GR蓋は荷重T-2~25、並目・細目、2枚割・観音開き、ボルト固定等に対応可能です。(縞鋼板もご用意できます)



1300×800角 受枠・勾配・仕切り板用鉄筋付き