

# 集水枴

日本産業規格認証取得工場



上越産業株式会社

# プレキャスト集水桝を当社工場で製造し、現場まで配達させていただきます。


作業効率が向上し、トータルコストの削減につながります。

安定した品質と供給により、施工性の向上が期待できます。



## 集水桝の作業工程

### 現場打ちでの施工の場合



### プレキャスト集水桝での施工の場合



※季節や天候に左右されずに、スムーズな作業計画を立てることができます。



※可変型集水桝 2,000×2,000×2,500 (3分割) t=300 (施工例：上越市内) (写真左・2段目 写真右・3段目)

# 円滑な施工・安全の確保のためのサービスを行っています。


## ▶ 3次元CAD図の作成が可能です。

- ・ 製造前に実際の形状が確認できます。



例) 可変型集水枘 1,500×1,400×3,100 (4分割) t=200  
(写真 上部の連結プレートはオプションです)

## ● 3次元CAD (モデル作成)

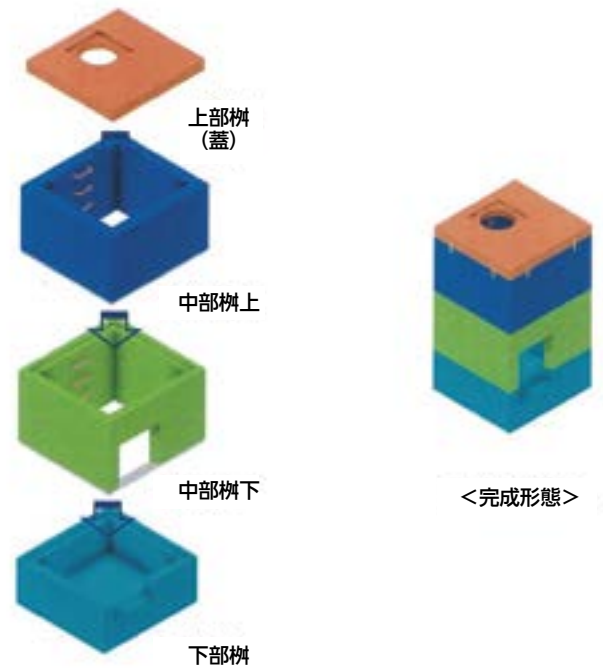


※製造前に3次元CADによる形状が確認できます。

## ▶ 強度解析が可能です。

- ・ 製造時や施工時における負荷を解析し、安全性を考慮した製造ができます。

### 600×600×1100 (T=200) 強度解析

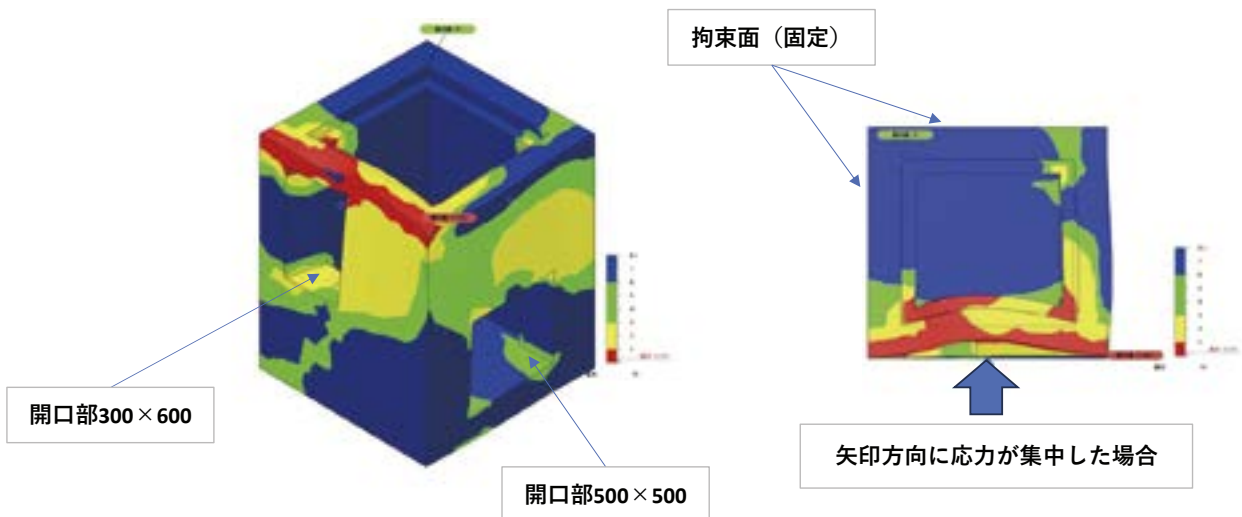

## ▶ 大きな枘でも安全に施工ができるように、専用の吊具の貸出も可能です。



## JSカット集水枡(滑止め模様付)

- 当社の集水枡の表面には滑止め模様が付いています。(大型枡は除く)
  - 雨の日でも安心で、見た目もきれいです。
- ※現場や用途に合わせて模様無しも可能です。



グレーチング蓋付き



グレーチング蓋無し

## プレキャスト集水枡の施工

- 集水枡の底に吊金具が付いておりますので現場での施工が簡単です。
- ※底無しの集水枡は側壁に吊金具が付きます。



吊金具取付け



積降ろし



施工

## 製造例

- 集水枳の開口部は、様々な形や寸法で製造できます。  
また、勾配付・ステップ付・多分割・底無しに対応可能です。
- グレーチング蓋は各タイプ対応可能です。  
※特殊形状等ございましたら、お問い合わせください。



### 2段差込み

U字溝や可変側溝等を集水枳の側壁に食い込ませます。集水枳と側溝が一体化するため、ずれ防止になります。



### 落蓋側溝差込み

落蓋側溝を差し込むため、その形に合わせて開口してあります。補修が少なくて済むため、現場での作業が軽減します。



### 板落とし（丸穴）

集水枳の側壁に板落としが付けられます。  
また、この集水枳はヒューム管用に丸穴で差し込めるようになっています。



### ステップ5段付 2分割

高さが当社の規格以上の場合は、分割になります。  
集水枳の分割部分には凹凸が付いていますので、組み合わせてもずれることはありません。（街渠枳は除く）

# 可変型集水桝

## ●可変型集水桝は

- ・発注者が求めるサイズ、壁厚、開口（位置、大きさ、形）などに対応できるオーダーメイドプレキャスト集水桝です。
- ・定形規格外でもプレキャスト化を実現できます。
- ・オーダーメイド品にもかかわらず、定形規格品と同等の期間で製造可能です。

## 短納期・高品質・高難度に対応



積荷・出荷



クレーン車による設置



可変型集水桝据付






登録番号：2024D101

技術名称：オーダーメイドプレキャスト集水枡

## 可変型集水枡

〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉

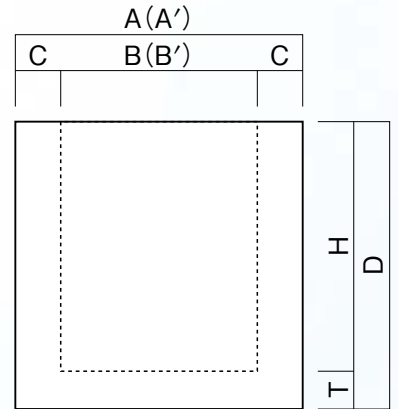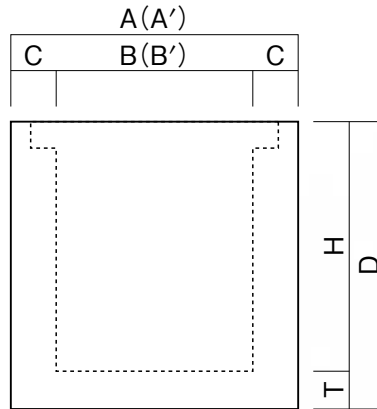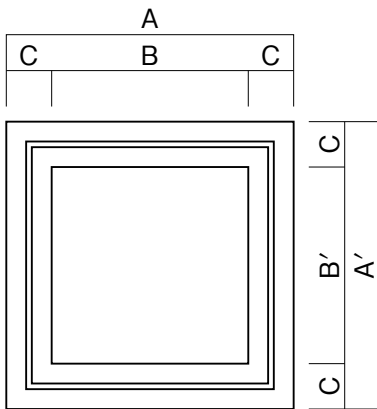

(重量10トン以下で製造可能、それ以上は分割での対応です)

### ◆ B(300~) × B'(300~) × H(100~)

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	T	D	配筋	備考
(B) 300~ × (B') 300~ × (H) 100~	500~	300~	100~ 500	500~	300~	100~	0~ 500	100~	設計書や構造計算書に基づいてサイズや重量、穴加工の状態によって弊社の仕様を決定します	重量の計算は鉄筋コンクリートの比重 2.4t/m <sup>3</sup> を採用します

A及びA'寸法が共に2,400を超える場合、又は特殊形状の場合は、別途運搬費がかかります。

- 幅 (B、B') は50ミリ単位で調節可能です。
- 高さ (H) は10ミリ単位で、壁厚 (C) と底厚 (T) は50ミリ単位で調節可能です。
- 高さ (H) が100ミリ未満の場合や、壁厚 (C) と底厚 (T) が500ミリを超える場合はご相談ください。
- 底無し、勾配付き、ステップ付きに対応可能です。
- 重量が穴加工後で3トン以上の場合は車上渡しとなります。
- 分割は凸凹付きとなります。噛合せ部分はモルタル補修をお願い致します。
- そのほか特殊な加工や上記サイズ以外はご相談ください。
- グレーチング蓋は荷重T-2~25、並目・細目、2枚割、ボルト固定等に対応可能です。(編鋼板もご用意できます)

▶可変型集水枡は、3次元測定器による品質検査を行っています。

お客様にご満足いただける製品をお届けするため、日々品質の向上に努めています。




# プレキャスト集水枡 規格一覧

- 高さは、5 mm単位で調整可能です。
- 勾配は10%まで可能です。

※高さ (H) が規格値より超える場合は、分割になります。また、高さ (H) はグレーチング蓋下から指定することも可能です。

## 街渠枡

(単位：mm)





枡内寸 (B×B')	外	外	壁厚	高さ
	A	A'	C	H
300×300	600	600	150	~1,100
300×400	600	700	150	~1,100
300×500	600	800	150	~1,100

※街渠枡は「底無し」となります。


〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉



## 集水枡



(単位：mm)



枡内寸 (B×B')	外	外	壁厚	高さ
	A	A'	C	H
400×400	700	700	150	~1,100
400×500	700	800	150	~1,100
400×600	700	900	150	~1,100
450×450	750	750	150	~1,100
500×500	800	800	150・200	~1,600
500×600	800	900	150	~1,600
500×700	800	1,000	150	~1,600
500×800	800	1,100	150	~1,600
600×600	900	900	150・200	~1,600
600×800	900	1,100	150	~1,600
600×900	900	1,200	150	~1,600
700×700	1,000	1,000	150・200	~1,600
700×900	1,000	1,200	150	~1,600
700×1,000	1,000	1,300	150	~1,600
800×800	1,100	1,100	150・200	~1,600
800×1,000	1,100	1,300	150	~1,600
900×900	1,200	1,200	150・200	~1,600
1,000×1,000	1,300	1,300	150・200	~1,600

〈グレーチング蓋付き〉


〈グレーチング蓋無し〉







# 大型 柵

(単位 : mm)

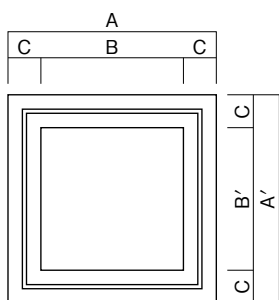

〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉

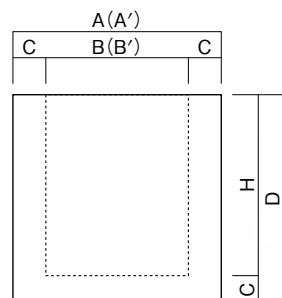

柵内寸 (B×B')	外	外	壁厚 C	高さ H
	A	A'		
1,100×1,100	1,500	1,500	200	~1,500
1,200×1,200	1,600	1,600	200	~1,500
1,300×1,300	1,700	1,700	200	~1,500
1,400×1,400	1,800	1,800	200	~1,500
1,500×1,500	1,900	1,900	200	~1,500

※大型柵は、重量や開口部の状況によって、分割します。



10%勾配



凸箱抜き



3面板落とし






1面3ヶ所板落とし

# プレキャスト集水桝 規格表

## 街渠桝

〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉

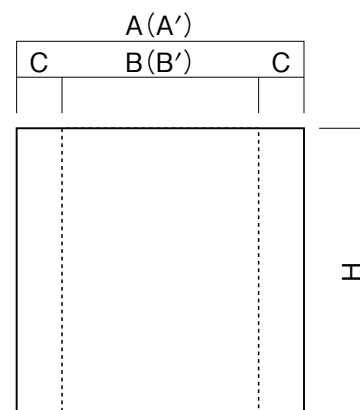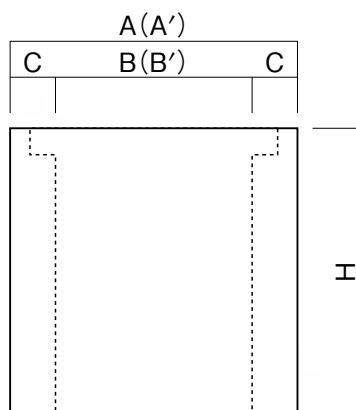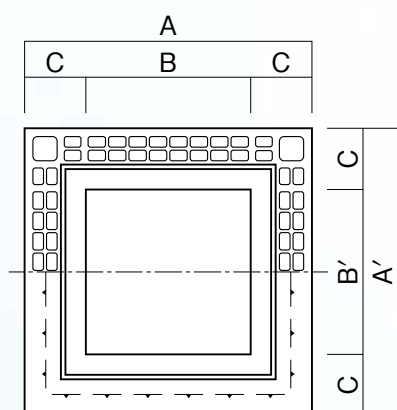

### ◆300×300型 (底無し)

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	配筋	参考重量 (kg)	摘要
300×300× 300	600	300	150	600	300	300	D6@200	194	グレーチング蓋 T-2~25 並目・細目 110°開閉 等対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
300×300× 400	600	300	150	600	300	400	D6@200	259	
300×300× 500	600	300	150	600	300	500	D6@200	324	
300×300× 600	600	300	150	600	300	600	D6@200	389	
300×300× 700	600	300	150	600	300	700	D6@200	454	
300×300× 800	600	300	150	600	300	800	D6@200	518	
300×300× 900	600	300	150	600	300	900	D6@200	583	
300×300×1,000	600	300	150	600	300	1,000	D6@200	648	
300×300×1,100	600	300	150	600	300	1,100	D6@200	713	

### ◆300×400型 (底無し)

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	配筋	参考重量 (kg)	摘要
300×400× 300	600	300	150	700	400	300	D6@200	216	グレーチング蓋 T-2~25 並目・細目 110°開閉 等対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
300×400× 400	600	300	150	700	400	400	D6@200	288	
300×400× 500	600	300	150	700	400	500	D6@200	360	
300×400× 600	600	300	150	700	400	600	D6@200	432	
300×400× 700	600	300	150	700	400	700	D6@200	504	
300×400× 800	600	300	150	700	400	800	D6@200	576	
300×400× 900	600	300	150	700	400	900	D6@200	648	
300×400×1,000	600	300	150	700	400	1,000	D6@200	720	
300×400×1,100	600	300	150	700	400	1,100	D6@200	792	

### ◆300×500型 (底無し)




(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	配筋	参考重量 (kg)	摘要
300×500× 300	600	300	150	800	500	300	D6@200	238	グレーチング蓋 T-2~25 並目・細目 110°開閉 等対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
300×500× 400	600	300	150	800	500	400	D6@200	317	
300×500× 500	600	300	150	800	500	500	D6@200	396	
300×500× 600	600	300	150	800	500	600	D6@200	475	
300×500× 700	600	300	150	800	500	700	D6@200	554	
300×500× 800	600	300	150	800	500	800	D6@200	634	
300×500× 900	600	300	150	800	500	900	D6@200	713	
300×500×1,000	600	300	150	800	500	1,000	D6@200	792	
300×500×1,100	600	300	150	800	500	1,100	D6@200	871	

# 集水桝

〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉

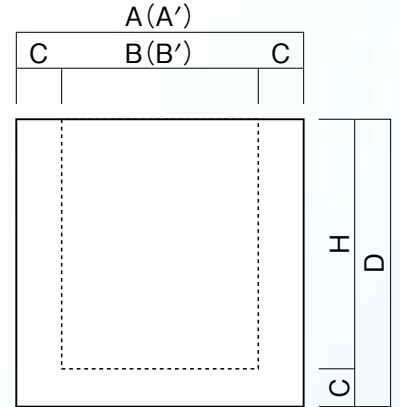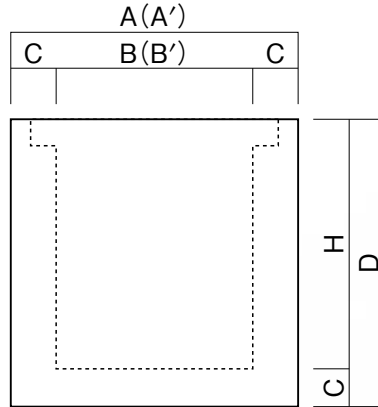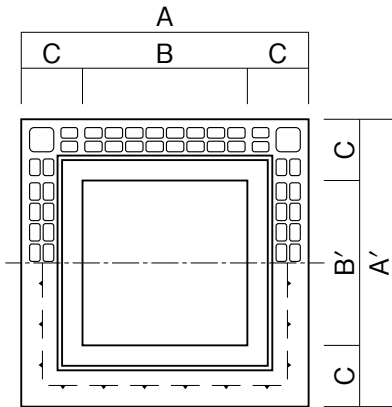

## ◆400×400型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
400×400× 300	700	400	150	700	400	300	450	D6@200	414	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
400×400× 400	700	400	150	700	400	400	550	D6@200	493	
400×400× 500	700	400	150	700	400	500	650	D6@200	572	
400×400× 600	700	400	150	700	400	600	750	D6@200	652	
400×400× 700	700	400	150	700	400	700	850	D6@200	731	
400×400× 800	700	400	150	700	400	800	950	D6@200	810	
400×400× 900	700	400	150	700	400	900	1,050	D6@200	889	
400×400×1,000	700	400	150	700	400	1,000	1,150	D6@200	968	
400×400×1,100	700	400	150	700	400	1,100	1,250	D6@200	1,048	

## ◆400×500型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
400×500× 300	700	400	150	800	500	300	450	D6@250	461	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
400×500× 400	700	400	150	800	500	400	550	D6@250	547	
400×500× 500	700	400	150	800	500	500	650	D6@250	634	
400×500× 600	700	400	150	800	500	600	750	D6@250	720	
400×500× 700	700	400	150	800	500	700	850	D6@250	806	
400×500× 800	700	400	150	800	500	800	950	D6@250	893	
400×500× 900	700	400	150	800	500	900	1,050	D6@250	979	
400×500×1,000	700	400	150	800	500	1,000	1,150	D6@250	1,066	
400×500×1,100	700	400	150	800	500	1,100	1,250	D6@250	1,152	

# 集水桧

## ◆400×600型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
400×600× 300	700	400	150	900	600	300	450	D6@250	508	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
400×600× 400	700	400	150	900	600	400	550	D6@250	601	
400×600× 500	700	400	150	900	600	500	650	D6@250	695	
400×600× 600	700	400	150	900	600	600	750	D6@250	788	
400×600× 700	700	400	150	900	600	700	850	D6@250	882	
400×600× 800	700	400	150	900	600	800	950	D6@250	976	
400×600× 900	700	400	150	900	600	900	1,050	D6@250	1,069	
400×600×1,000	700	400	150	900	600	1,000	1,150	D6@250	1,163	
400×600×1,100	700	400	150	900	600	1,100	1,250	D6@250	1,256	

## ◆450×450型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
450×450× 300	750	450	150	750	450	300	450	D6@250	462	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
450×450× 400	750	450	150	750	450	400	550	D6@250	548	
450×450× 500	750	450	150	750	450	500	650	D6@250	635	
450×450× 600	750	450	150	750	450	600	750	D6@250	721	
450×450× 700	750	450	150	750	450	700	850	D6@250	807	
450×450× 800	750	450	150	750	450	800	950	D6@250	894	
450×450× 900	750	450	150	750	450	900	1,050	D6@250	980	
450×450×1,000	750	450	150	750	450	1,000	1,150	D6@250	1,067	
450×450×1,100	750	450	150	750	450	1,100	1,250	D6@250	1,153	

## ◆500×500型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
500×500× 500	800	500	150	800	500	500	650	D6@250	698	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
500×500× 600	800	500	150	800	500	600	750	D6@250	792	
500×500× 700	800	500	150	800	500	700	850	D6@250	886	
500×500× 800	800	500	150	800	500	800	950	D6@250	979	
500×500× 900	800	500	150	800	500	900	1,050	D6@250	1,073	
500×500×1,000	800	500	150	800	500	1,000	1,150	D6@250	1,166	
500×500×1,100	800	500	150	800	500	1,100	1,250	D6@250	1,234	
500×500×1,200	800	500	150	800	500	1,200	1,350	D6@200	1,355	
500×500×1,300	800	500	150	800	500	1,300	1,450	D6@200	1,447	
500×500×1,400	800	500	150	800	500	1,400	1,550	D6@200	1,541	
500×500×1,500	800	500	150	800	500	1,500	1,650	D6@200	1,634	
500×500×1,600	800	500	150	800	500	1,600	1,750	D6@200	1,728	

# 集水桝

## ◆500×600型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
500×600× 500	800	500	150	900	600	500	650	D6@250	763	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
500×600× 600	800	500	150	900	600	600	750	D6@250	864	
500×600× 700	800	500	150	900	600	700	850	D6@250	965	
500×600× 800	800	500	150	900	600	800	950	D6@250	1,066	
500×600× 900	800	500	150	900	600	900	1,050	D6@250	1,166	
500×600×1,000	800	500	150	900	600	1,000	1,150	D6@250	1,267	
500×600×1,100	800	500	150	900	600	1,100	1,250	D6@250	1,367	
500×600×1,200	800	500	150	900	600	1,200	1,350	D6@200	1,469	
500×600×1,300	800	500	150	900	600	1,300	1,450	D6@200	1,570	
500×600×1,400	800	500	150	900	600	1,400	1,550	D6@200	1,670	
500×600×1,500	800	500	150	900	600	1,500	1,650	D6@200	1,771	
500×600×1,600	800	500	150	900	600	1,600	1,750	D6@200	1,872	

## ◆500×700型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
500×700× 500	800	500	150	1,000	700	500	650	D6@250	828	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
500×700× 600	800	500	150	1,000	700	600	750	D6@250	936	
500×700× 700	800	500	150	1,000	700	700	850	D6@250	1,044	
500×700× 800	800	500	150	1,000	700	800	950	D6@250	1,152	
500×700× 900	800	500	150	1,000	700	900	1,050	D6@250	1,260	
500×700×1,000	800	500	150	1,000	700	1,000	1,150	D6@250	1,368	
500×700×1,100	800	500	150	1,000	700	1,100	1,250	D6@250	1,476	
500×700×1,200	800	500	150	1,000	700	1,200	1,350	D6@200	1,584	
500×700×1,300	800	500	150	1,000	700	1,300	1,450	D6@200	1,692	
500×700×1,400	800	500	150	1,000	700	1,400	1,550	D6@200	1,800	
500×700×1,500	800	500	150	1,000	700	1,500	1,650	D6@200	1,908	
500×700×1,600	800	500	150	1,000	700	1,600	1,750	D6@200	2,016	

## ◆500×800型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
500×800× 500	800	500	150	1,100	800	500	650	D6@250	893	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
500×800× 600	800	500	150	1,100	800	600	750	D6@250	1,008	
500×800× 700	800	500	150	1,100	800	700	850	D6@250	1,123	
500×800× 800	800	500	150	1,100	800	800	950	D6@250	1,238	
500×800× 900	800	500	150	1,100	800	900	1,050	D6@250	1,354	
500×800×1,000	800	500	150	1,100	800	1,000	1,150	D6@250	1,469	
500×800×1,100	800	500	150	1,100	800	1,100	1,250	D6@250	1,584	
500×800×1,200	800	500	150	1,100	800	1,200	1,350	D6@200	1,699	
500×800×1,300	800	500	150	1,100	800	1,300	1,450	D6@200	1,814	
500×800×1,400	800	500	150	1,100	800	1,400	1,550	D6@200	1,930	
500×800×1,500	800	500	150	1,100	800	1,500	1,650	D6@200	2,045	
500×800×1,600	800	500	150	1,100	800	1,600	1,750	D6@200	2,160	

# 集水桝

## ◆600×600型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
600×600× 500	900	600	150	900	600	500	650	D6@250	832	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
600×600× 600	900	600	150	900	600	600	750	D6@250	940	
600×600× 700	900	600	150	900	600	700	850	D6@250	1,048	
600×600× 800	900	600	150	900	600	800	950	D6@250	1,156	
600×600× 900	900	600	150	900	600	900	1,050	D6@250	1,264	
600×600×1,000	900	600	150	900	600	1,000	1,150	D6@250	1,372	
600×600×1,100	900	600	150	900	600	1,100	1,250	D6@250	1,480	
600×600×1,200	900	600	150	900	600	1,200	1,350	D6@200	1,588	
600×600×1,300	900	600	150	900	600	1,300	1,450	D6@200	1,696	
600×600×1,400	900	600	150	900	600	1,400	1,550	D6@200	1,804	
600×600×1,500	900	600	150	900	600	1,500	1,650	D6@200	1,912	
600×600×1,600	900	600	150	900	600	1,600	1,750	D6@200	2,020	

## ◆600×800型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
600×800× 500	900	600	150	1,100	800	500	650	D6@250	968	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
600×800× 600	900	600	150	1,100	800	600	750	D6@250	1,091	
600×800× 700	900	600	150	1,100	800	700	850	D6@250	1,213	
600×800× 800	900	600	150	1,100	800	800	950	D6@250	1,336	
600×800× 900	900	600	150	1,100	800	900	1,050	D6@250	1,458	
600×800×1,000	900	600	150	1,100	800	1,000	1,150	D6@250	1,580	
600×800×1,100	900	600	150	1,100	800	1,100	1,250	D6@250	1,703	
600×800×1,200	900	600	150	1,100	800	1,200	1,350	D6@200	1,825	
600×800×1,300	900	600	150	1,100	800	1,300	1,450	D6@200	1,948	
600×800×1,400	900	600	150	1,100	800	1,400	1,550	D6@200	2,070	
600×800×1,500	900	600	150	1,100	800	1,500	1,650	D6@200	2,192	
600×800×1,600	900	600	150	1,100	800	1,600	1,750	D6@200	2,315	

## ◆600×900型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
600×900× 500	900	600	150	1,200	900	500	650	D6@200	1,037	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
600×900× 600	900	600	150	1,200	900	600	750	D6@200	1,166	
600×900× 700	900	600	150	1,200	900	700	850	D6@200	1,296	
600×900× 800	900	600	150	1,200	900	800	950	D6@200	1,426	
600×900× 900	900	600	150	1,200	900	900	1,050	D6@200	1,555	
600×900×1,000	900	600	150	1,200	900	1,000	1,150	D6@200	1,685	
600×900×1,100	900	600	150	1,200	900	1,100	1,250	D6@200	1,814	
600×900×1,200	900	600	150	1,200	900	1,200	1,350	D6@150	1,944	
600×900×1,300	900	600	150	1,200	900	1,300	1,450	D6@150	2,074	
600×900×1,400	900	600	150	1,200	900	1,400	1,550	D6@150	2,203	
600×900×1,500	900	600	150	1,200	900	1,500	1,650	D6@150	2,333	
600×900×1,600	900	600	150	1,200	900	1,600	1,750	D6@150	2,462	

# 集水桝

## ◆700×700型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
700×700× 500	1,000	700	150	1,000	700	500	650	D6@250	972	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
700×700× 600	1,000	700	150	1,000	700	600	750	D6@250	1,094	
700×700× 700	1,000	700	150	1,000	700	700	850	D6@250	1,217	
700×700× 800	1,000	700	150	1,000	700	800	950	D6@250	1,339	
700×700× 900	1,000	700	150	1,000	700	900	1,050	D6@250	1,462	
700×700×1,000	1,000	700	150	1,000	700	1,000	1,150	D6@250	1,584	
700×700×1,100	1,000	700	150	1,000	700	1,100	1,250	D6@250	1,706	
700×700×1,200	1,000	700	150	1,000	700	1,200	1,350	D6@200	1,829	
700×700×1,300	1,000	700	150	1,000	700	1,300	1,450	D6@200	1,951	
700×700×1,400	1,000	700	150	1,000	700	1,400	1,550	D6@200	2,074	
700×700×1,500	1,000	700	150	1,000	700	1,500	1,650	D6@200	2,196	
700×700×1,600	1,000	700	150	1,000	700	1,600	1,750	D6@200	2,318	

## ◆700×900型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
700×900× 500	1,000	700	150	1,200	900	500	650	D6@200	1,116	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
700×900× 600	1,000	700	150	1,200	900	600	750	D6@200	1,253	
700×900× 700	1,000	700	150	1,200	900	700	850	D6@200	1,390	
700×900× 800	1,000	700	150	1,200	900	800	950	D6@200	1,526	
700×900× 900	1,000	700	150	1,200	900	900	1,050	D6@200	1,663	
700×900×1,000	1,000	700	150	1,200	900	1,000	1,150	D6@200	1,800	
700×900×1,100	1,000	700	150	1,200	900	1,100	1,250	D6@200	1,937	
700×900×1,200	1,000	700	150	1,200	900	1,200	1,350	D6@150	2,074	
700×900×1,300	1,000	700	150	1,200	900	1,300	1,450	D6@150	2,210	
700×900×1,400	1,000	700	150	1,200	900	1,400	1,550	D6@150	2,347	
700×900×1,500	1,000	700	150	1,200	900	1,500	1,650	D6@150	2,484	
700×900×1,600	1,000	700	150	1,200	900	1,600	1,750	D6@150	2,621	

## ◆700×1,000型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
700×1,000× 500	1,000	700	150	1,300	1,000	500	650	D6@200	1,188	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
700×1,000× 600	1,000	700	150	1,300	1,000	600	750	D6@200	1,332	
700×1,000× 700	1,000	700	150	1,300	1,000	700	850	D6@200	1,476	
700×1,000× 800	1,000	700	150	1,300	1,000	800	950	D6@200	1,620	
700×1,000× 900	1,000	700	150	1,300	1,000	900	1,050	D6@200	1,764	
700×1,000×1,000	1,000	700	150	1,300	1,000	1,000	1,150	D6@200	1,908	
700×1,000×1,100	1,000	700	150	1,300	1,000	1,100	1,250	D6@200	2,052	
700×1,000×1,200	1,000	700	150	1,300	1,000	1,200	1,350	D6@150	2,196	
700×1,000×1,300	1,000	700	150	1,300	1,000	1,300	1,450	D6@150	2,340	
700×1,000×1,400	1,000	700	150	1,300	1,000	1,400	1,550	D6@150	2,484	
700×1,000×1,500	1,000	700	150	1,300	1,000	1,500	1,650	D6@150	2,628	
700×1,000×1,600	1,000	700	150	1,300	1,000	1,600	1,750	D6@150	2,772	

# 集水桝

## ◆800×800型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
800×800× 500	1,100	800	150	1,100	800	500	650	D6@250	1,120	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
800×800× 600	1,100	800	150	1,100	800	600	750	D6@250	1,256	
800×800× 700	1,100	800	150	1,100	800	700	850	D6@250	1,393	
800×800× 800	1,100	800	150	1,100	800	800	950	D6@250	1,530	
800×800× 900	1,100	800	150	1,100	800	900	1,050	D6@250	1,667	
800×800×1,000	1,100	800	150	1,100	800	1,000	1,150	D6@250	1,804	
800×800×1,100	1,100	800	150	1,100	800	1,100	1,250	D6@250	1,940	
800×800×1,200	1,100	800	150	1,100	800	1,200	1,350	D6@200	2,077	
800×800×1,300	1,100	800	150	1,100	800	1,300	1,450	D6@200	2,214	
800×800×1,400	1,100	800	150	1,100	800	1,400	1,550	D6@200	2,351	
800×800×1,500	1,100	800	150	1,100	800	1,500	1,650	D6@200	2,488	
800×800×1,600	1,100	800	150	1,100	800	1,600	1,750	D6@200	2,624	

## ◆800×1,000型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
800×1,000× 500	1,100	800	150	1,300	1,000	500	650	D6@200	1,271	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
800×1,000× 600	1,100	800	150	1,300	1,000	600	750	D6@200	1,422	
800×1,000× 700	1,100	800	150	1,300	1,000	700	850	D6@200	1,573	
800×1,000× 800	1,100	800	150	1,300	1,000	800	950	D6@200	1,724	
800×1,000× 900	1,100	800	150	1,300	1,000	900	1,050	D6@200	1,876	
800×1,000×1,000	1,100	800	150	1,300	1,000	1,000	1,150	D6@200	2,027	
800×1,000×1,100	1,100	800	150	1,300	1,000	1,100	1,250	D6@200	2,178	
800×1,000×1,200	1,100	800	150	1,300	1,000	1,200	1,350	D6@150	2,329	
800×1,000×1,300	1,100	800	150	1,300	1,000	1,300	1,450	D6@150	2,480	
800×1,000×1,400	1,100	800	150	1,300	1,000	1,400	1,550	D6@150	2,632	
800×1,000×1,500	1,100	800	150	1,300	1,000	1,500	1,650	D6@150	2,783	
800×1,000×1,600	1,100	800	150	1,300	1,000	1,600	1,750	D6@150	2,934	

## ◆900×900型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
900×900× 500	1,200	900	150	1,200	900	500	650	D6@200	1,274	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能 底無し対応可能 高さ (H) は5mm 単位で調整可能 勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
900×900× 600	1,200	900	150	1,200	900	600	750	D6@200	1,426	
900×900× 700	1,200	900	150	1,200	900	700	850	D6@200	1,577	
900×900× 800	1,200	900	150	1,200	900	800	950	D6@200	1,728	
900×900× 900	1,200	900	150	1,200	900	900	1,050	D6@200	1,879	
900×900×1,000	1,200	900	150	1,200	900	1,000	1,150	D6@200	2,030	
900×900×1,100	1,200	900	150	1,200	900	1,100	1,250	D6@200	2,182	
900×900×1,200	1,200	900	150	1,200	900	1,200	1,350	D6@150	2,333	
900×900×1,300	1,200	900	150	1,200	900	1,300	1,450	D6@150	2,484	
900×900×1,400	1,200	900	150	1,200	900	1,400	1,550	D6@150	2,635	
900×900×1,500	1,200	900	150	1,200	900	1,500	1,650	D6@150	2,786	
900×900×1,600	1,200	900	150	1,200	900	1,600	1,750	D6@150	2,938	



# 集水桝

## ◆1,000×1,000型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,000×1,000× 500	1,300	1,000	150	1,300	1,000	500	650	D6@200	1,436	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,000×1,000× 600	1,300	1,000	150	1,300	1,000	600	750	D6@200	1,602	
1,000×1,000× 700	1,300	1,000	150	1,300	1,000	700	850	D6@200	1,768	
1,000×1,000× 800	1,300	1,000	150	1,300	1,000	800	950	D6@200	1,933	
1,000×1,000× 900	1,300	1,000	150	1,300	1,000	900	1,050	D6@200	2,099	
1,000×1,000×1,000	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,000	1,150	D6@200	2,264	
1,000×1,000×1,100	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,100	1,250	D6@200	2,430	
1,000×1,000×1,200	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,200	1,350	D6@150	2,596	
1,000×1,000×1,300	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,300	1,450	D6@150	2,761	
1,000×1,000×1,400	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,400	1,550	D6@150	2,927	
1,000×1,000×1,500	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,500	1,650	D6@150	3,092	
1,000×1,000×1,600	1,300	1,000	150	1,300	1,000	1,600	1,750	D6@150	3,258	



※複雑な開口や鉄筋の埋込みなども対応しています。  
 まずはご相談ください。

## 集水桝 (壁厚200)

### ◆500×500型 (壁厚200)

(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
500×500× 500	900	500	200	900	500	500	700	D6@250	1,061	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
500×500× 600	900	500	200	900	500	600	800	D6@250	1,195	
500×500× 700	900	500	200	900	500	700	900	D6@250	1,330	
500×500× 800	900	500	200	900	500	800	1,000	D6@250	1,464	
500×500× 900	900	500	200	900	500	900	1,100	D6@250	1,598	
500×500×1,000	900	500	200	900	500	1,000	1,200	D6@250	1,733	
500×500×1,100	900	500	200	900	500	1,100	1,300	D6@250	1,867	
500×500×1,200	900	500	200	900	500	1,200	1,400	D6@200	2,002	
500×500×1,300	900	500	200	900	500	1,300	1,500	D6@200	2,136	
500×500×1,400	900	500	200	900	500	1,400	1,600	D6@200	2,270	
500×500×1,500	900	500	200	900	500	1,500	1,700	D6@200	2,405	
500×500×1,600	900	500	200	900	500	1,600	1,800	D6@200	2,539	

### ◆600×600型 (壁厚200)

(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
600×600× 500	1,000	600	200	1,000	600	500	700	D6@250	1,248	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
600×600× 600	1,000	600	200	1,000	600	600	800	D6@250	1,402	
600×600× 700	1,000	600	200	1,000	600	700	900	D6@250	1,555	
600×600× 800	1,000	600	200	1,000	600	800	1,000	D6@250	1,709	
600×600× 900	1,000	600	200	1,000	600	900	1,100	D6@250	1,862	
600×600×1,000	1,000	600	200	1,000	600	1,000	1,200	D6@250	2,016	
600×600×1,100	1,000	600	200	1,000	600	1,100	1,300	D6@250	2,170	
600×600×1,200	1,000	600	200	1,000	600	1,200	1,400	D6@200	2,323	
600×600×1,300	1,000	600	200	1,000	600	1,300	1,500	D6@200	2,477	
600×600×1,400	1,000	600	200	1,000	600	1,400	1,600	D6@200	2,630	
600×600×1,500	1,000	600	200	1,000	600	1,500	1,700	D6@200	2,784	
600×600×1,600	1,000	600	200	1,000	600	1,600	1,800	D6@200	2,938	

### ◆700×700型 (壁厚200)

(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
700×700× 500	1,100	700	200	1,100	700	500	700	D6@250	1,445	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 110°開閉 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
700×700× 600	1,100	700	200	1,100	700	600	800	D6@250	1,618	
700×700× 700	1,100	700	200	1,100	700	700	900	D6@250	1,790	
700×700× 800	1,100	700	200	1,100	700	800	1,000	D6@250	1,963	
700×700× 900	1,100	700	200	1,100	700	900	1,100	D6@250	2,136	
700×700×1,000	1,100	700	200	1,100	700	1,000	1,200	D6@250	2,309	
700×700×1,100	1,100	700	200	1,100	700	1,100	1,300	D6@250	2,482	
700×700×1,200	1,100	700	200	1,100	700	1,200	1,400	D6@200	2,654	
700×700×1,300	1,100	700	200	1,100	700	1,300	1,500	D6@200	2,827	
700×700×1,400	1,100	700	200	1,100	700	1,400	1,600	D6@200	3,000	
700×700×1,500	1,100	700	200	1,100	700	1,500	1,700	D6@200	3,173	
700×700×1,600	1,100	700	200	1,100	700	1,600	1,800	D6@200	3,346	

### ◆800×800型 (壁厚200)

(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
800×800× 500	1,200	800	200	1,200	800	500	700	D6@250	1,651	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
800×800× 600	1,200	800	200	1,200	800	600	800	D6@250	1,843	
800×800× 700	1,200	800	200	1,200	800	700	900	D6@250	2,035	
800×800× 800	1,200	800	200	1,200	800	800	1,000	D6@250	2,227	
800×800× 900	1,200	800	200	1,200	800	900	1,100	D6@250	2,419	
800×800×1,000	1,200	800	200	1,200	800	1,000	1,200	D6@250	2,611	
800×800×1,100	1,200	800	200	1,200	800	1,100	1,300	D6@250	2,803	
800×800×1,200	1,200	800	200	1,200	800	1,200	1,400	D6@200	2,995	
800×800×1,300	1,200	800	200	1,200	800	1,300	1,500	D6@200	3,187	
800×800×1,400	1,200	800	200	1,200	800	1,400	1,600	D6@200	3,379	
800×800×1,500	1,200	800	200	1,200	800	1,500	1,700	D6@200	3,571	
800×800×1,600	1,200	800	200	1,200	800	1,600	1,800	D6@200	3,763	

### ◆900×900型 (壁厚200)

(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
900×900× 500	1,300	900	200	1,300	900	500	700	D6@200	1,867	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
900×900× 600	1,300	900	200	1,300	900	600	800	D6@200	2,078	
900×900× 700	1,300	900	200	1,300	900	700	900	D6@200	2,290	
900×900× 800	1,300	900	200	1,300	900	800	1,000	D6@200	2,501	
900×900× 900	1,300	900	200	1,300	900	900	1,100	D6@200	2,712	
900×900×1,000	1,300	900	200	1,300	900	1,000	1,200	D6@200	2,923	
900×900×1,100	1,300	900	200	1,300	900	1,100	1,300	D6@200	3,134	
900×900×1,200	1,300	900	200	1,300	900	1,200	1,400	D6@150	3,346	
900×900×1,300	1,300	900	200	1,300	900	1,300	1,500	D6@150	3,557	
900×900×1,400	1,300	900	200	1,300	900	1,400	1,600	D6@150	3,768	
900×900×1,500	1,300	900	200	1,300	900	1,500	1,700	D6@150	3,979	
900×900×1,600	1,300	900	200	1,300	900	1,600	1,800	D6@150	4,190	

### ◆1,000×1,000型 (壁厚200)




(単位: mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,000×1,000× 500	1,400	1,000	200	1,400	1,000	500	700	D6@200	2,093	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 観音開き 等対応  高さ (H) は5mm 単位で対応可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください  鉄筋変更可能です
1,000×1,000× 600	1,400	1,000	200	1,400	1,000	600	800	D6@200	2,323	
1,000×1,000× 700	1,400	1,000	200	1,400	1,000	700	900	D6@200	2,554	
1,000×1,000× 800	1,400	1,000	200	1,400	1,000	800	1,000	D6@200	2,784	
1,000×1,000× 900	1,400	1,000	200	1,400	1,000	900	1,100	D6@200	3,014	
1,000×1,000×1,000	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,000	1,200	D6@200	3,245	
1,000×1,000×1,100	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,100	1,300	D6@200	3,475	
1,000×1,000×1,200	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,200	1,400	D6@150	3,706	
1,000×1,000×1,300	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,300	1,500	D6@150	3,936	
1,000×1,000×1,400	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,400	1,600	D6@150	4,166	
1,000×1,000×1,500	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,500	1,700	D6@150	4,397	
1,000×1,000×1,600	1,400	1,000	200	1,400	1,000	1,600	1,800	D6@150	4,627	

# 大型 柵

〈グレーチング蓋付き〉

〈グレーチング蓋無し〉

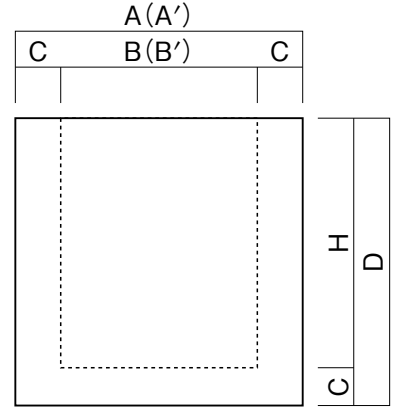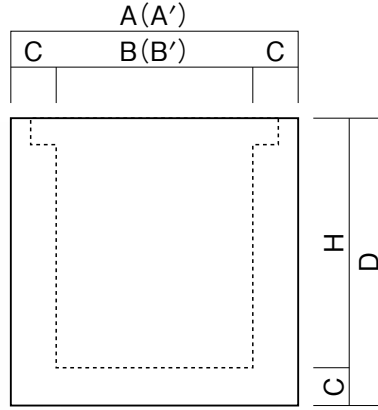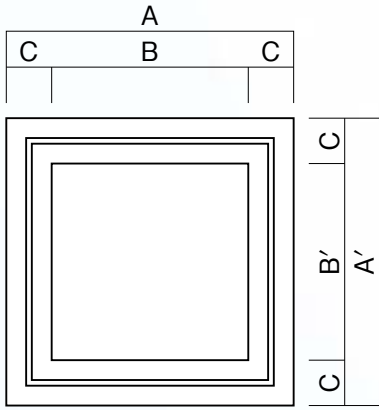

## ◆1,100×1,100型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,100×1,100× 500	1,500	1,100	200	1,500	1,100	500	700	D10@200	2,328	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,100×1,100× 600	1,500	1,100	200	1,500	1,100	600	800	D10@200	2,578	
1,100×1,100× 700	1,500	1,100	200	1,500	1,100	700	900	D10@200	2,827	
1,100×1,100× 800	1,500	1,100	200	1,500	1,100	800	1,000	D10@200	3,077	
1,100×1,100× 900	1,500	1,100	200	1,500	1,100	900	1,100	D10@200	3,326	
1,100×1,100×1,000	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,000	1,200	D10@200	3,576	
1,100×1,100×1,100	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,100	1,300	D10@200	3,826	
1,100×1,100×1,200	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,200	1,400	D10@200	4,075	
1,100×1,100×1,300	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,300	1,500	D10@200	4,325	
1,100×1,100×1,400	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,400	1,600	D10@200	4,574	
1,100×1,100×1,500	1,500	1,100	200	1,500	1,100	1,500	1,700	D10@200	4,824	

## ◆1,200×1,200型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,200×1,200× 500	1,600	1,200	200	1,600	1,200	500	700	D10@200	2,573	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,200×1,200× 600	1,600	1,200	200	1,600	1,200	600	800	D10@200	2,842	
1,200×1,200× 700	1,600	1,200	200	1,600	1,200	700	900	D10@200	3,110	
1,200×1,200× 800	1,600	1,200	200	1,600	1,200	800	1,000	D10@200	3,379	
1,200×1,200× 900	1,600	1,200	200	1,600	1,200	900	1,100	D10@200	3,648	
1,200×1,200×1,000	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,000	1,200	D10@200	3,917	
1,200×1,200×1,100	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,100	1,300	D10@200	4,186	
1,200×1,200×1,200	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,200	1,400	D10@200	4,454	
1,200×1,200×1,300	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,300	1,500	D10@200	4,723	
1,200×1,200×1,400	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,400	1,600	D10@200	4,992	
1,200×1,200×1,500	1,600	1,200	200	1,600	1,200	1,500	1,700	D10@200	5,261	

### ◆1,300×1,300型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,300×1,300× 500	1,700	1,300	200	1,700	1,300	500	700	D10@200	2,827	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,300×1,300× 600	1,700	1,300	200	1,700	1,300	600	800	D10@200	3,115	
1,300×1,300× 700	1,700	1,300	200	1,700	1,300	700	900	D10@200	3,403	
1,300×1,300× 800	1,700	1,300	200	1,700	1,300	800	1,000	D10@200	3,691	
1,300×1,300× 900	1,700	1,300	200	1,700	1,300	900	1,100	D10@200	3,979	
1,300×1,300×1,000	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,000	1,200	D10@200	4,267	
1,300×1,300×1,100	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,100	1,300	D10@200	4,555	
1,300×1,300×1,200	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,200	1,400	D10@200	4,843	
1,300×1,300×1,300	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,300	1,500	D10@200	5,131	
1,300×1,300×1,400	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,400	1,600	D10@200	5,419	
1,300×1,300×1,500	1,700	1,300	200	1,700	1,300	1,500	1,700	D10@200	5,707	

### ◆1,400×1,400型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,400×1,400× 500	1,800	1,400	200	1,800	1,400	500	700	D10@200	3,091	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  配達は車上渡し が基本となります  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,400×1,400× 600	1,800	1,400	200	1,800	1,400	600	800	D10@200	3,398	
1,400×1,400× 700	1,800	1,400	200	1,800	1,400	700	900	D10@200	3,706	
1,400×1,400× 800	1,800	1,400	200	1,800	1,400	800	1,000	D10@200	4,013	
1,400×1,400× 900	1,800	1,400	200	1,800	1,400	900	1,100	D10@200	4,320	
1,400×1,400×1,000	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,000	1,200	D10@200	4,627	
1,400×1,400×1,100	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,100	1,300	D10@200	4,934	
1,400×1,400×1,200	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,200	1,400	D10@200	5,242	
1,400×1,400×1,300	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,300	1,500	D10@200	5,549	
1,400×1,400×1,400	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,400	1,600	D10@200	5,856	
1,400×1,400×1,500	1,800	1,400	200	1,800	1,400	1,500	1,700	D10@200	6,163	

### ◆1,500×1,500型

(単位：mm)

呼び名 (B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	D	配筋	参考重量 (kg)	摘要
1,500×1,500× 500	1,900	1,500	200	1,900	1,500	500	700	D10@200	3,365	グレーチング蓋 T-2~25 2枚割 並目・細目 等対応可能  底無し対応可能  高さ (H) は5mm 単位で調整可能  配達は車上渡し が基本となります  勾配対応可能 分割対応可能 ご相談ください
1,500×1,500× 600	1,900	1,500	200	1,900	1,500	600	800	D10@200	3,691	
1,500×1,500× 700	1,900	1,500	200	1,900	1,500	700	900	D10@200	4,018	
1,500×1,500× 800	1,900	1,500	200	1,900	1,500	800	1,000	D10@200	4,344	
1,500×1,500× 900	1,900	1,500	200	1,900	1,500	900	1,100	D10@200	4,670	
1,500×1,500×1,000	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,000	1,200	D10@200	4,997	
1,500×1,500×1,100	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,100	1,300	D10@200	5,323	
1,500×1,500×1,200	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,200	1,400	D10@200	5,650	
1,500×1,500×1,300	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,300	1,500	D10@200	5,976	
1,500×1,500×1,400	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,400	1,600	D10@200	6,302	
1,500×1,500×1,500	1,900	1,500	200	1,900	1,500	1,500	1,700	D10@200	6,629	

## 実績例

- 1,600×800×1,050/1,074 (勾配付)  
壁2面t=350 2面t=200




- 2,000×2,000×1,500、2,500 壁・底t=300



- 700×1,500×1,500  
(2分割・コンクリート蓋付)  
壁・底t=150



- 1,000×2,200×1,300  
壁・底t=200 オリフィス柵

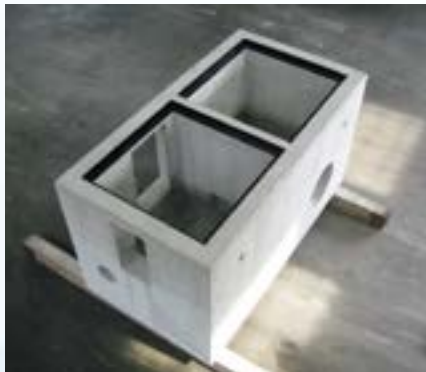

- 2,000×1,000×550  
壁t=200・底t=250 オリフィス柵



- 2,500×2,500×2,000 (2分割) 壁t=300・底t=250



●上越妙高駅周辺整備工事



●道の駅ながおか花火館



●三井アウトレットパーク北陸小矢部



●宿泊施設工事（妙高市）



●温泉施設駐車場工事（妙高市）



●島田圃場整備工事（上越市）



●東潟地区区画整理工事（大潟区高崎新田）



※上記は製造事例の一部です。

- ・お客様と綿密な打ち合わせの上、製造や納入ができる為、工事計画に沿った施工が可能となります。
- ・様々なサイズに対応しておりますので、お問い合わせお待ちしております。



日本産業規格認証取得工場  
**上越産業株式会社**

<https://j-sangyo.sakura.ne.jp>

〒942-0033 新潟県上越市大字福橋689-1  
 TEL(025)545-1234 FAX(025)544-3006  
 E-mail [jouetsusangyou@basil.ocn.ne.jp](mailto:jouetsusangyou@basil.ocn.ne.jp)