



登録番号：2024D101  
技術名称：オーダーメイドプレキャスト集水枿

令和6年9月17日




日本産業規格認証取得工場  
**上越産業株式会社**

〒942-0033 新潟県上越市福橋689-1  
TEL:025-545-1234 FAX:025-544-3006

## 可変型集水枿 規格図

(重量10トン以下は一体で製造可能、それ以上は分割での対応です)

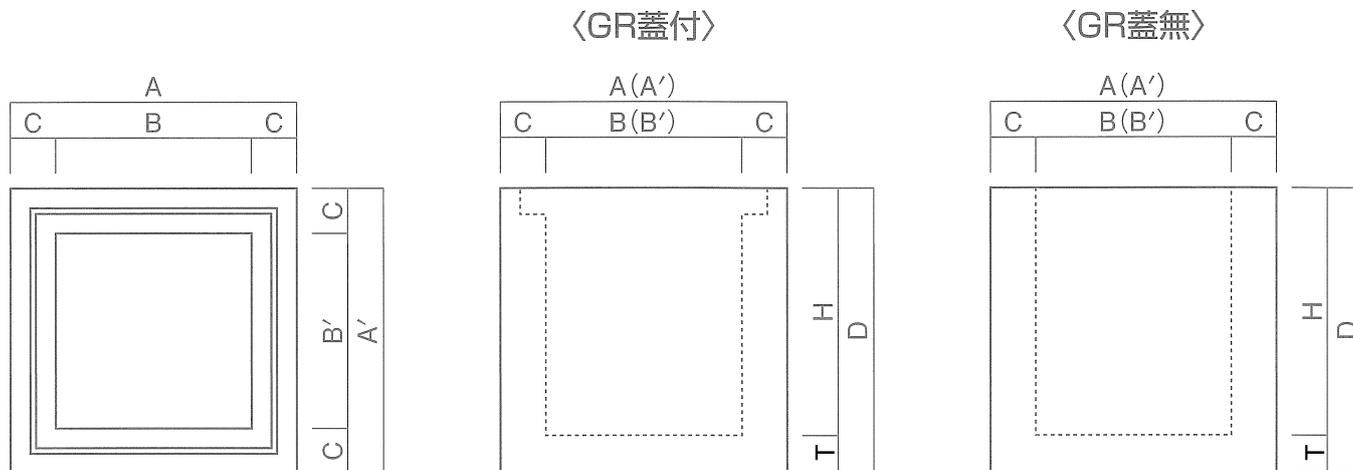

### ◆ B(300~) × B'(300~) × H(100~)

(単位:mm)

呼び名(B×B'×H)	A	B	C	A'	B'	H	T	D	配筋	備考
(B) 300~ × (B') 300~ × (H) 100~	500 ~	300 ~	100 ~ 350	500 ~	300 ~	100 ~	0 ~ 350	100 ~	設計書や構造計算書に基づいてサイズや重量、穴加工の状態によって弊社の仕様を決定します	重量の計算は鉄筋コンクリートの比重 2.4t/m <sup>3</sup> を採用します

A及びA'寸法が共に2400を超える場合、又は特殊形状の場合は別途運搬費がかかります。

- 幅(B、B')は50ミリ単位で調節可能です。
- 高さ(H)は10ミリ単位で、壁厚(C)と底厚(T)は50ミリ単位で調節可能です。
- 高さ(H)が100ミリ未満の場合や、壁厚(C)と底厚(T)が350ミリを超える場合はご相談ください。
- 底無し、勾配付き、ステップ付きに対応可能です。
- 重量が穴加工後で3トン以上の場合は車上渡しとなります。
- 分割は凹凸付きとなります。噛合せ部分はモルタル補修をお願い致します。
- そのほか特殊な加工や上記サイズ以外にご相談ください。
- GR蓋は荷重T-2~25、並目・細目、2枚割、ボルト固定等に対応可能です。(縞鋼板もご用意できます)




B2000×B'3000 天端現場打用鉄筋付き



B1800×B'800 オリフィス枿



B1500×B'1400 蓋付き

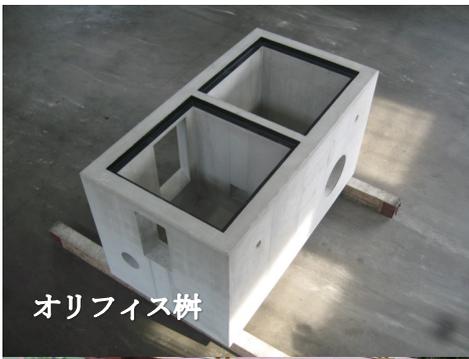


オリフィス楯



500×1000角



300×1000角

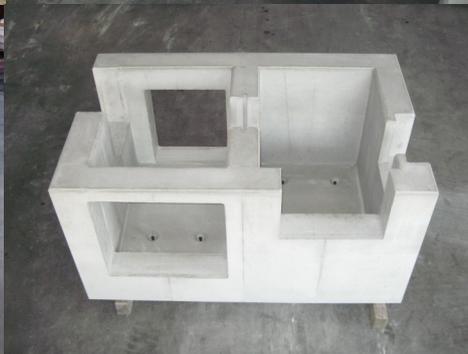

日本産業規格認証取得工場  
 **上越産業株式会社**  
<http://j-sangyo.sakura.ne.jp>  
 〒942-0033 新潟県上越市福橋689-1  
 TEL:025-545-1234 FAX:025-544-3006  
 Email: jouetsusangyou@basil.ocn.ne.jp